


Dokumentacja techniczna

Droga składa się z elementów drogowych (płyt betonowych) i miejscowego torowiska ziemnego. Sposób przebudowy drogi polega na :




- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
- wykonaniu warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
- ułożeniu pasów jezdnych z płyt,
- wypełnieniu przestrzeni między płytami kruszywem łamanym niezwiązanym,
- wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy gruntowych.

Szkice, rysunki

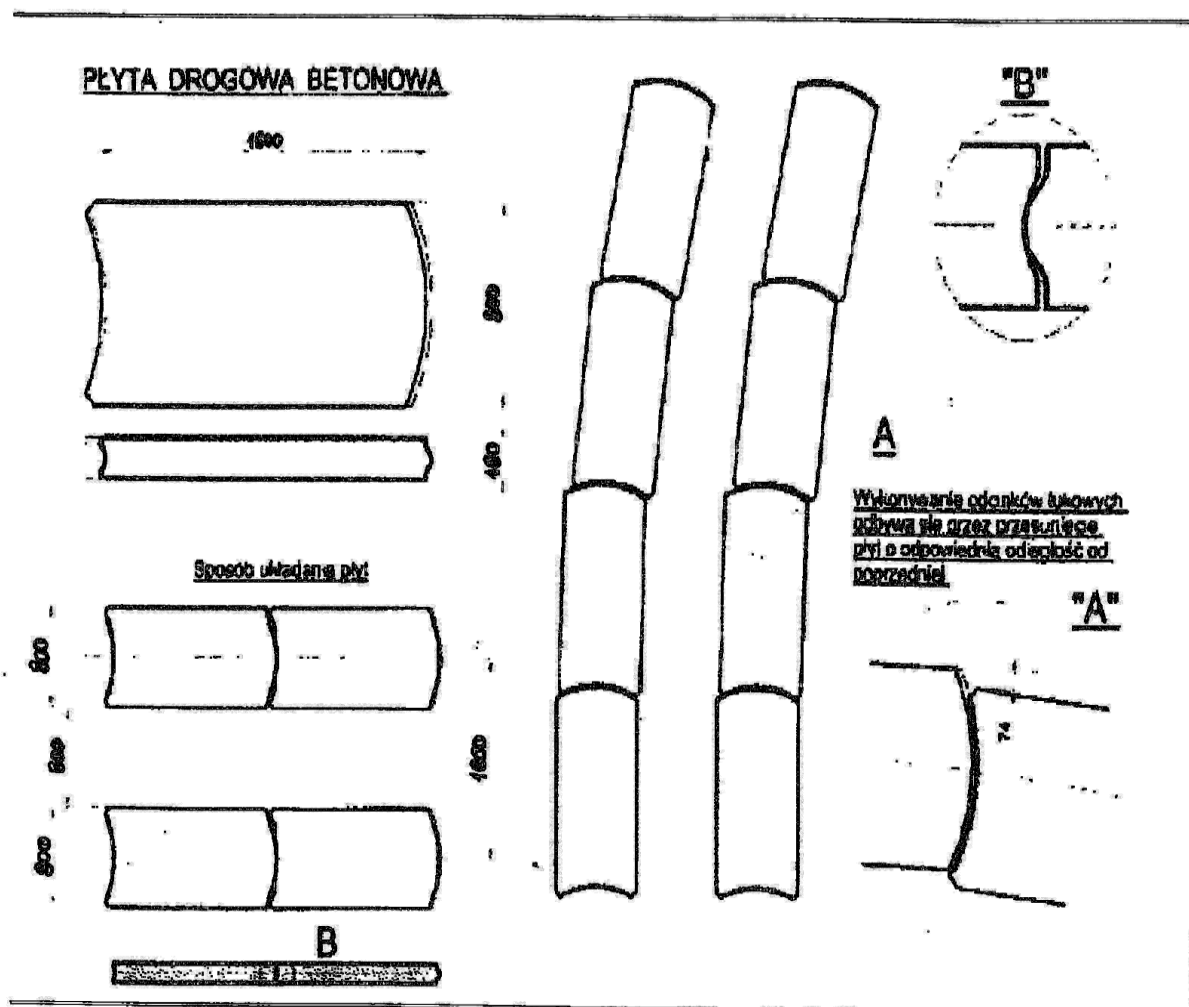

Przekrój


od 3,00 m do 3,20 m

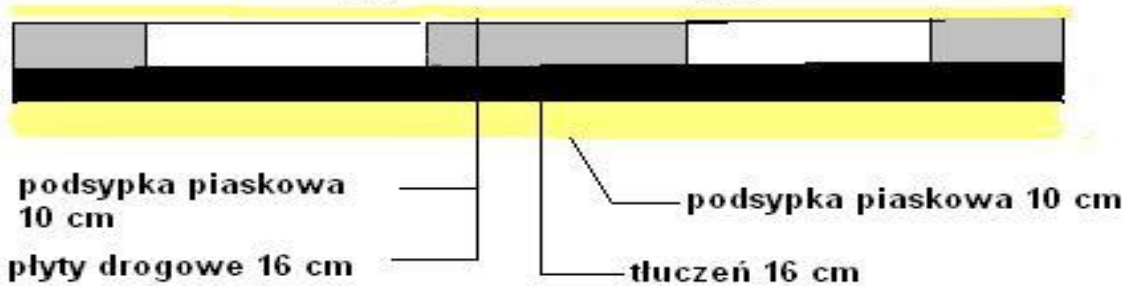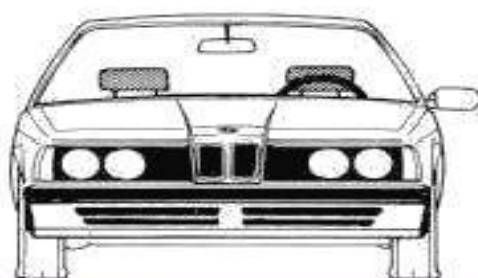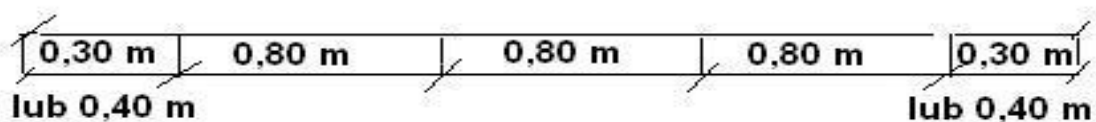


ul. Poprzeczna w sołectwie Szczekowice



ul. Dworcowa w sołectwie Bełk

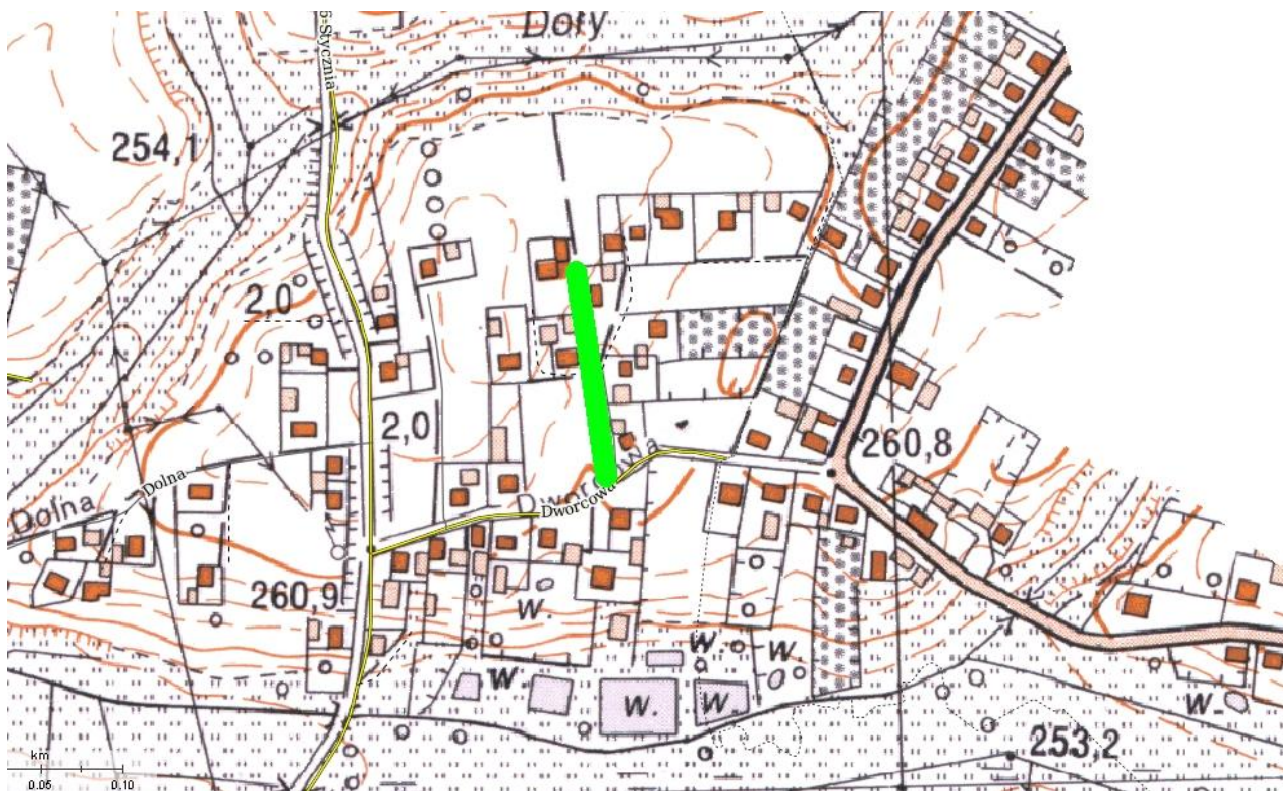


ul. Ściegiennego w sołectwie Stanowice

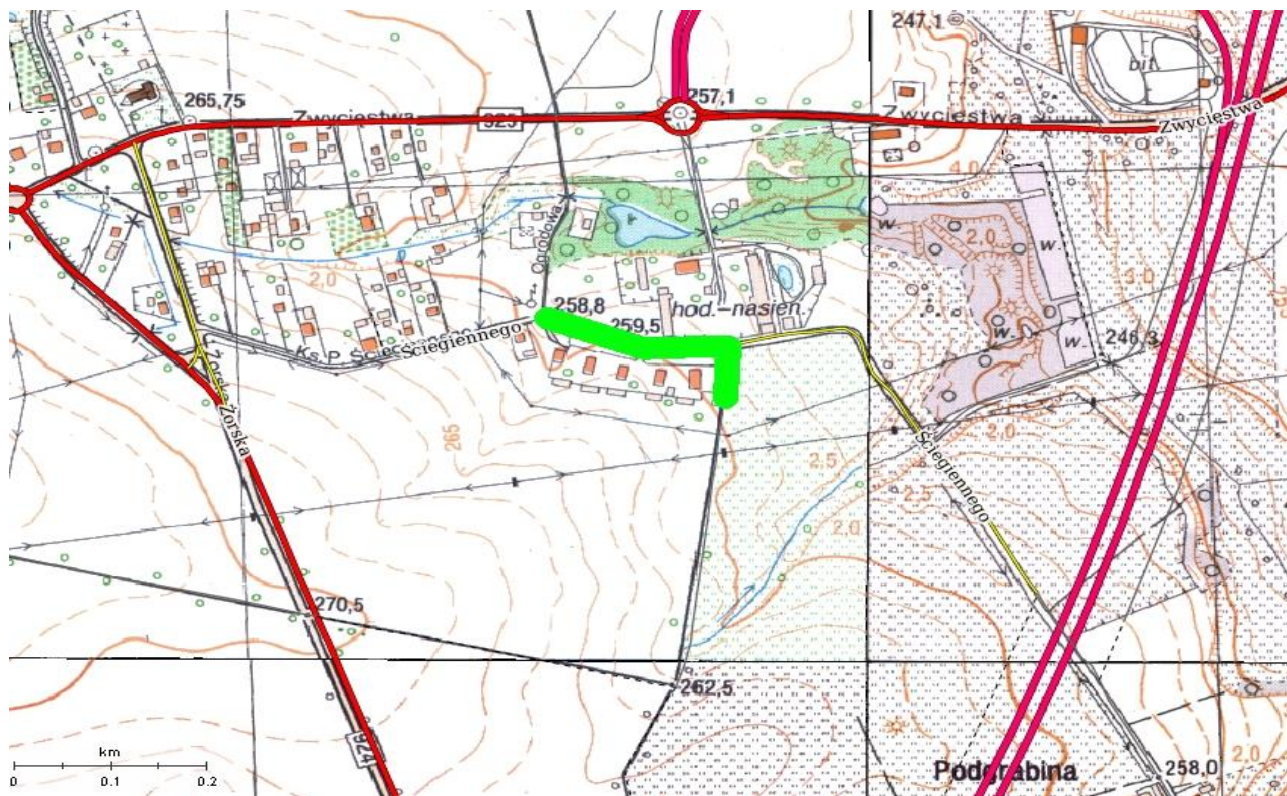


ul. Mikołowska - boczna w sołectwie Przegędza



ul. Szkolna i ul. Żorska w sołectwie Stanowice

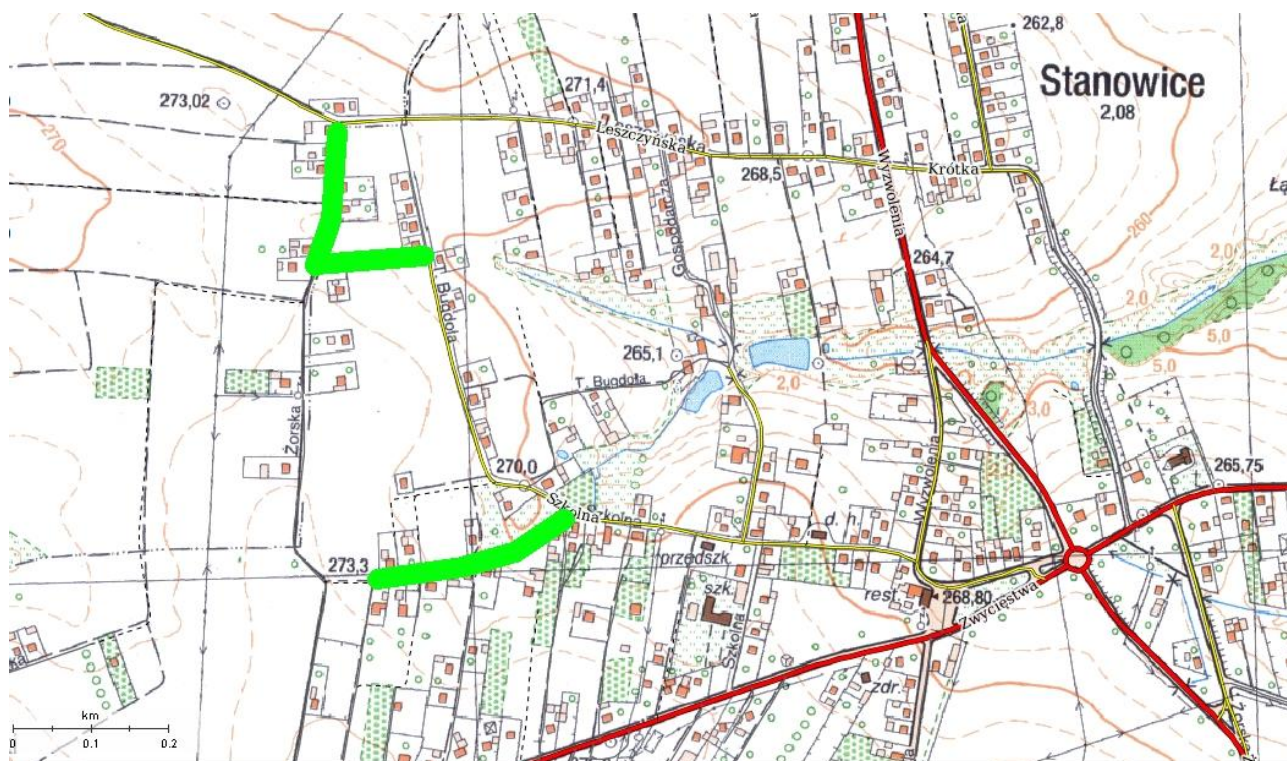

ul. Kamińska w sołectwie Przegędza

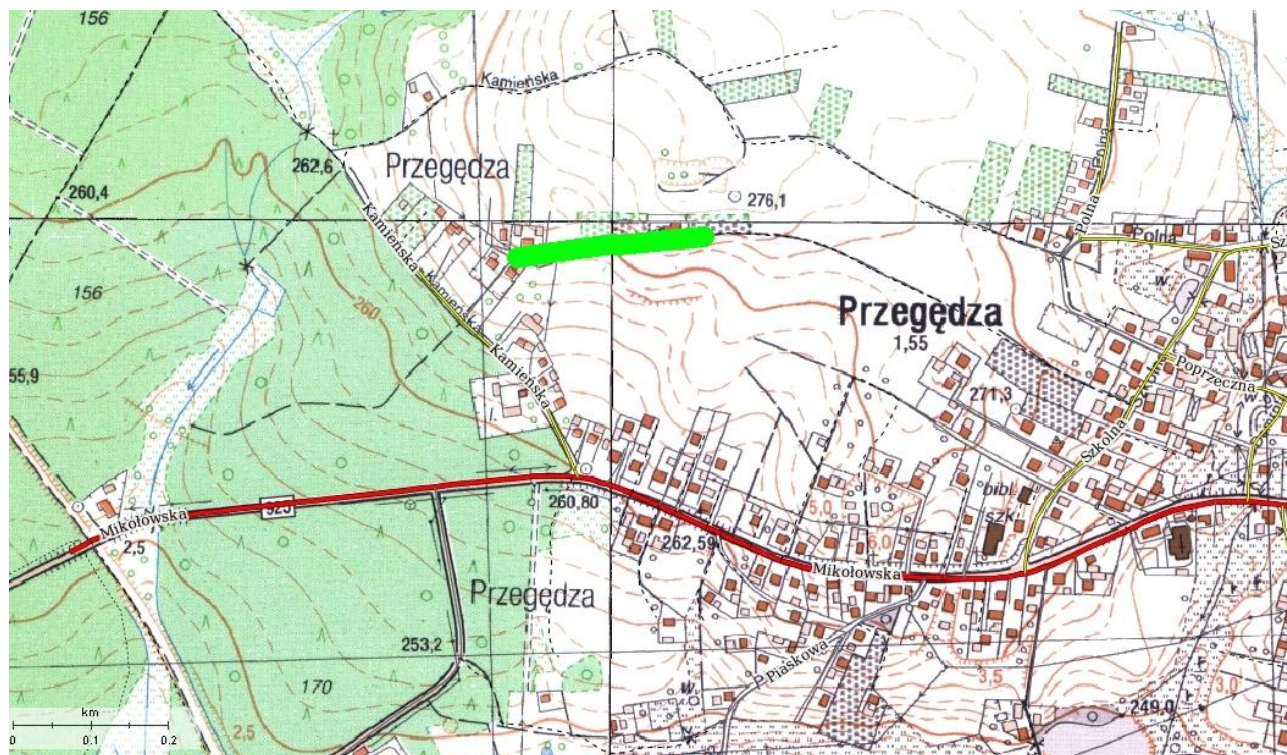

ul. Łąkowa w sołectwie Książenice

